

Stylish

Стенно тяло

FTXA-AW/BS/BB/BT / RXA-A9/B9



Еlegantен дизайн и Smart технологии

- › Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- › 4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- › Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
- › Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- › Работи в сплит и мултисплит приложение
- › Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEEVOLUTION



Stylish

където иновацията
среща креативността



Бяло FTXA-AW



Сребърно FTXA-BS



Черно FTXA-BB



Черно дърво FTXA-BT*



reddot award 2018
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2017

Нови цветове





- › Сега можете да избирате от **четири различни цвята** (бяло, сребристо, черно и черно дърво)
- › **Заоблените ъгли** създават ненаатрапчив и спестяващ пространство дизайн
- › **Компактните размери** правят Stylish най-компактният климатик на пазара
- › Опростеният панел позволява промяна в текстурата и цвета, за да се впише лесно във всяка стая
- › Награди за дизайн: Stylish спечели наградите Reddot, Good Design Award и iF заради иновативния си вид и функционалните възможности

* Ще се предлага до края на 2023

Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. Използвайки специално проектирани жалузи, по-добре фокусираният въздушен поток позволява по-добро разпределение на температурата в цялата стая.

Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. Отгоре е показан ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток към тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).






Интелигентният термален сензор измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.

Интелигентен термален сензор

Stylish използва специално разработен **интелигентен термален сензор**, който открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва тази информация за интелигентно разпределяне на температурата равномерно във вашата стая.

След като се определи текущата стайна температура, сензорът разпределя въздуха равномерно в стаята, като насочва топъл или студен въздух към зоните, които се нуждаят от него.

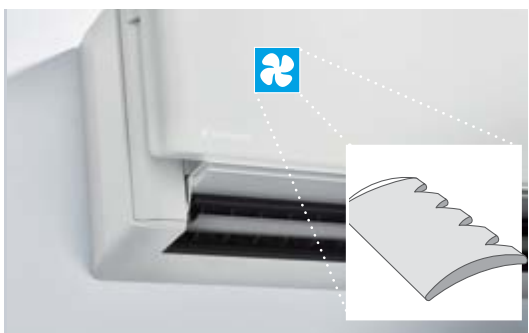


Звуковата дисперсия и намаляването на шума са резултат от нов дизайн на вентилатора.

Изключително тих

Stylish използва **напълно реконструиран вентилатор** за оптимизиране на въздушния поток, за да постигне възможно най-висока енергийна ефективност при най-ниски нива на шума, което прави дома ви идеално място за почивка.

За да се постигне по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира нов вентилатор, който работи ефективно в компактия размер на Stylish. Комбинираният ефект от вентилатор и топлообменник постига върхови енергийни характеристики, при ниво на звука, което е практически недоловимо.

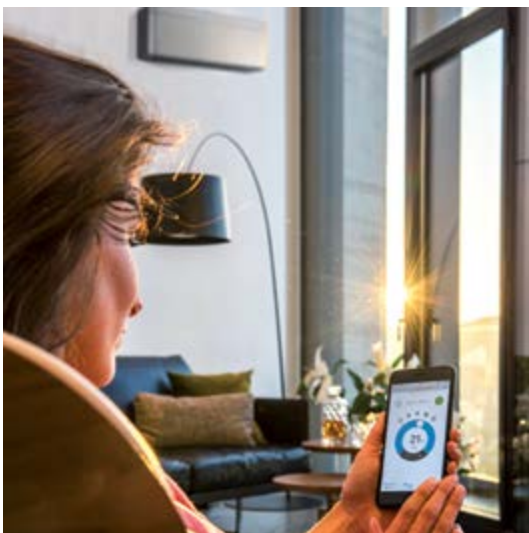

Daikin Online Controller

Можете също да управлявате Stylish с помощта на вашия смартфон. Просто се свържете с Wi-Fi и изтеглете приложението Daikin Online Controller, за да започнете да създавате перфектния си климат.

Вашите предимства


- › Достъп до няколко функции, за да контролирате климата си
- › Управлявайте температурата, работния режим, пречистването на въздуха и вентилаторите с интерактивен термостат
- › Създавайте различни графици и режими на работа
- › Следете консумацията на енергия
- › Съвместим с приложението If This then That (IFTTT)



Ефективност			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B9**	50AW/BS/BT/BB + 50B9
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A+++			A+++
	Капацитет	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			80	100	136	196	239
	Енергиен клас					A+++			A+++
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A					5,15			4,60
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			653	666	680	1.150	1.217
Технически данни - Вътрешно тяло			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		295x798x189				
Тегло	Тяло		kg		11,5				
Въздушен филтър	Тип				Сваляем / миеш се				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Технически данни - Външно тяло			RXA		20A9	25A9	35A9	42B9	50B9
Размери	В x Ш x Д		mm	Налично само за мулти приложение	550x840x350			734x870x373	
Тегло			kg		32			50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.		dBA		46			48	
	Отопление Ном.		dBA		47			48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB						
	Отопление	Външна темп. Мин./Макс.	°CWB						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ Макс.	m		20			30	
Тръбни съединения	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ Макс.	m		15			20	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		10			13	

* Heat Boost - ще е налично от септември 2023

** ASYCPiR - необходим аксесоар при комбинация FTXA42AW/BS/BT/BB + RXA42B9

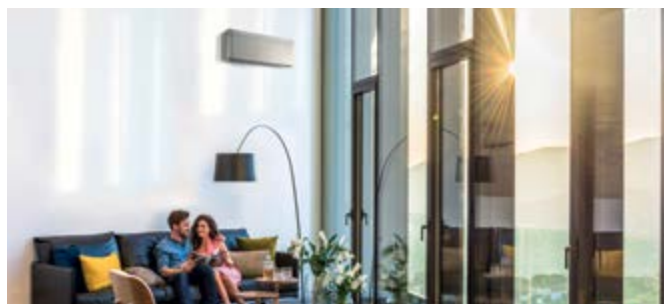

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXA Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.