

Серия **KGTE**

Стенен тип
Дизайнерска серия

НОВ



GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия KGTE

Стенен тип
Дизайнерска серия



Безжично
дистанционно
управление


Мобилен
контрол
(опция)*

Външно тяло



Размери

Единица (мм)

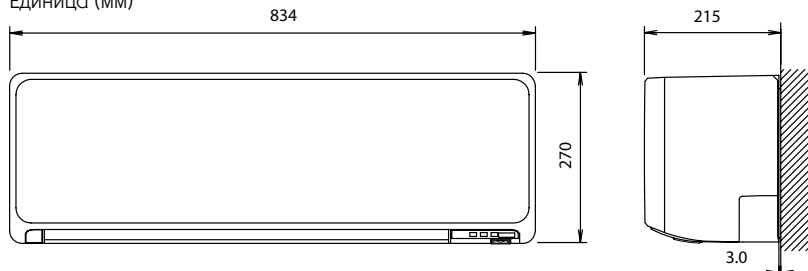

Екстри

- Пестене чрез сензор за присъствие
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматичен рестарт
- Филтър индикатор
- Филтър със сребърни йони

- Икономичен режим
- Автоматична смяна на режима
- Таймер за сън
- Йонно-дезодориращ филтър

- Мощен режим
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Таймер програматор
- Ябълков-катехинов филтър

- 10°C отопление
- Автоматична скорост на вентилатора
- Седмичен таймер
- Миещ се панел

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KGTE	ASHG09KGTE	ASHG12KGTE	ASHG14KGTE
	Външно тяло			AOHG07KGCA	AOHG09KGCA	AOHG12KGCA	AOHG14KGCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW		2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-3.4)	3.4 (0.9-4.1)	4.2 (0.9-4.5)
	Отопление			2.5 (0.9-5.2)	2.8 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.1)	5.4 (0.9-6.4)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW		0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Охлаждане	W/W		5.00	4.50	4.22	3.57
COP	Отопление			5.00	5.00	4.40	4.00
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW		2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W		9.20	9.20	9.20	8.40
SCOP	Отопление (Средно)			5.20	5.20	5.10	4.50
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)			A+++	A+++	A+++	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A		6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a		82	103	140	207
	Отопление			628	658	685	1,298
Изсушаване		l/h		1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	Вис/Ср/ Ниско/Тих		41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/48	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	m³/h	54/56	55/57	56/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/62	61/63	65/66	65/66
	Вътр./Външно (Охл.)	Високо		650/1,610	700/1,610	700/1,680	770/1,680
Въздушен поток	Вътр./Външно (Отопл.)	Високо		720/1,560	750/1,610	770/1,580	800/1,580
Размери В/Ш/Д	Вътрешно	mm		270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
	Външно	mm		542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)		10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
	Външно	kg (lbs)		30 (66)	30 (66)	31 (68)	32 (71)
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52			
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				11.8/15.0 до 16.8			
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				20 (15)			
Максимална денивелация			m	15			
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-10 до 46			
	Отопление			-15 до 24			
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		kg(CO2eq-T)	R32 (675)			
	Заряд			0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)

Опции

Компактно кабелно дистанционно управление UTY-RCRGZ1
Кабелно дистанционно управление (сензорно) UTY-RNRGZ5
Кабелно дистанционно управление UTY-RLRG
Опростено дист. управление (без работен режим) UTY-RHRG

Опростено дист. управление UTY-RSRG
Външен превключвател UTY-TERX
*Безжичен LAN интерфейс UTY-TFSXF2
Коммуникационен кит UTY-TWRXZ2

Външна платка вход/изход UTY-XCSXZ2
Комплект за външно свързване UTY-XWZX
Филтър със сребърни йони UTR-FA16-5

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване) UTY-VTGX
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване) UTY-VTGXV

Дистрибутор:

www.fujitsu-general.bg